

PORTAILS
PORTILLONS
CLÔTURES
CLAUSTRAS

FABRIQUÉ EN
FRANCE

PORTAILS



L'ART
DE BIEN
ACCUEILLIR



INSTALLLUX



INSTALLLUX

L'aluminium est un matériau résistant, aux propriétés mécaniques uniques et **recyclable à l'infini**.

C'est de ce constat qu'est née l'envie d'Installlux, gammiste **français indépendant et centenaire**, d'apporter des solutions permettant de créer des menuiseries **durables et pérennes**.

Avec ses **partenaires** menuisiers **hautement qualifiés**, Installlux vous propose des solutions de menuiseries **sur-mesure** permettant de réaliser des travaux **neufs** ou de **rénovation** dans l'habitat et les bâtiments pour plus de **confort thermique**, de **lumière**, et de **design**.

- FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES
- COULISSANTS
- PORTES
- VERRIÈRES INTÉRIEURES
- VÉRANDAS & EXTENSIONS
- PERGOLAS
- PORTAILS, CLÔTURES & CLAUSTRAS
- GARDE-CORPS
- FAÇADES

S'appuyant sur l'**expertise** du **Groupe Installlux**, la marque bénéficie des process **qualité** et des **labels** les plus exigeants du marché garantissant jusqu'à 25 ans la limitation de la perte de brillance*

*sous conditions d'entretien



Choisir un menuisier et la marque Installlux, c'est faire le choix d'un **artisan** qui s'appuie sur une entreprise centenaire, et s'assurer d'un **projet personnalisé**, garantie d'un résultat anti-standard et à la mesure de vos attentes !



DES MENUISERIES UNIQUES,
ENTIÈREMENT SUR-MESURE



UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU
LONG DU PROJET



UNE FABRICATION LOCALE,
EN ATELIER



LE RESPECT DES SPÉCIFICITÉS
ARCHITECTURALES DE VOTRE MAISON

FABRIQUÉ EN
FRANCE



01

Je choisis _____
mon type de portail

Les
Contemporains



page
10

Les
Classiques



page
18

Les
Traditionnels




page
20

02

Je choisis mon type d'ouverture

Il existe deux types d'ouverture :



Ouverture de 90° à 180° sur l'intérieur

- Pour une configuration standard ouverture à 90°
- Possibilité d'ouverture qui peut aller de 90° à 180° selon le type de pose et environnement



Ouverture de 90° sur l'extérieur

- Pour un accès en pente
- Dans le cas d'un espace latéral réduit ne permettant pas l'installation d'un portail coulissant

OU



Ouverture deux tiers / un tiers

- Permet une ouverture piéton (sur 1/3 du portail) distincte du passage véhicule (ouvert sur les 2/3)



Ouverture sur accès montant

- Portail équipé de gonds régulateurs de pente
- Pour une ouverture sur l'intérieur ou l'extérieur avec un régulateur de pente (10% maximum)



Ouverture de droite à gauche ou de gauche à droite

- Pour une configuration latérale



AVIS D'EXPERT
L'ouverture coulissante permet d'optimiser votre espace intérieur et de faciliter l'accès pour les entrées en pente ou étroites

03

... mon degré d'intimité



Ajouré



Semi-ajouré



Plein

04

... la forme de mon portail



Droite



Biaisée haut



Biaisée bas



Bombée



Bombée inversée



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé

05

Je choisis ma motorisation



Moteurs apparents à bras articulés



Moteurs intégrés dans les poteaux



Moteur apparent à crémaillère



Moteur intégré dans le poteau de guidage

06

Je choisis ma couleur



L'aluminium présente l'immense avantage de pouvoir être laqué dans le coloris de votre choix. Il bénéficie, de plus, d'un traitement spécifique qui lui permettra de résister aux diverses agressions climatiques. Contrairement aux autres matériaux utilisés pour la fabrication des portails, il sera donc inaltérable, et supportera très facilement le fil des années ! Choisissez parmi une multitude de teintes disponibles.

* Les tons bois sont garantis jusqu'à 10 ans et les couleurs sont garanties jusqu'à 25 ans, certifiées Qualicoat® - Qualmarine® - Qualanod® avec un entretien conforme aux recommandations de votre artisan.



Une multitude de teintes disponibles

07

Je soigne les finitions

Lames inclinées



Rempisages

Rosaces

Embouts

Volutes

Festons



Rempisages

Tôles décoratives

Effets matières



pages 22-25

08

Je choisis portillons & claustras assortis

page 28


LA SIGNATURE TECHNIQUE INSTALLUX



PORTAIL BATTANT

Plus Produit

- Jusqu'à 6,50 m de passage selon les configurations
- Pose avec reprise de l'existant ou par adjonction d'un poteau alu
- Se monte sur pivots, paumelles ou gonds
- Régulateur de pente en option
- Esthétique mise en valeur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur

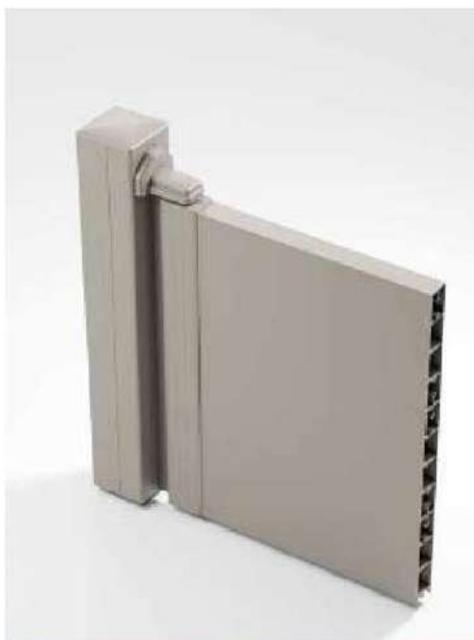

PORTAIL SANS TRAVERSES

Plus Produit

- Jusqu'à 4,00 m de passage selon les configurations
- Assemblage mécanique et pièces de finition identiques à l'ensemble de l'offre portail
- Design minimaliste



PORTAIL COULISSANT

Plus Produit


- Jusqu'à 6,20 m de passage selon les configurations
- Guidage supérieur ou latéral
- Esthétique un vantail ou deux vantaux, plein ou à barreudage
- Cache roulette laqué à la couleur



PORTAIL AUTO-PORTANT

Plus Produit

- Jusqu'à 4,50 m de passage selon les configurations
- Pose simple et rapide, intégration du rail dans la traverse basse

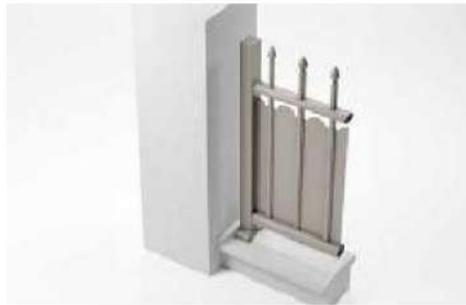

CLÔTURE & PORTILLON

Plus Produit

- Esthétique assortie au portail
- Accessoires laqués
- Poteau à angle variable, pour toutes formes de terrains
- Cache platine articulée s'adaptant à la pente de la couverture



CLAUSTRA

Plus Produit

- Esthétique assortie au portail
- Entraxe jusqu'à 1,5 m
- Hauteur jusqu'à 1,8 m
- Platine de fixation testée à l'arrachement

L'ENVIRONNEMENT, UNE PRIORITÉ

Les exigences actuelles en matière de respect de l'environnement imposent à tous d'agir en vue de réduire l'empreinte carbone. Installlux Aluminium apporte des solutions qui réduisent les impacts environnementaux tout en recherchant l'amélioration du cadre de vie des utilisateurs. Cette approche concerne tous les stades du projet, de la conception, à l'exploitation.

L'aluminium est idéal pour des constructions légères et robustes. Outre sa résistance à la corrosion, l'aluminium est un matériau recyclable à l'infini, ce qui le rend très vertueux. Aussi, trois fois plus léger que l'acier, tout en procurant la même résistance, son transport est plus écologique.

L'axe Recherche & Développement d'Installlux Aluminium s'inscrit dans cette démarche "éco-attitude", en innovant sans cesse afin de contribuer à la préservation de l'environnement.

Notre Mission



ENTREPRISE RESPONSABLE



RÉDUIRE
Notre empreinte carbone



PRÉSERVER
Les ressources avec l'économie circulaire



MOBILISER
Sur l'acte de construire "positif"

Nos 8 engagements

INSTALLLUX travaille, tout au long de sa chaîne de valeur, de la conception jusqu'à la fabrication, pour un développement durable et responsable.



CONCEPTION

- 1 - Adapter l'Eco-conception
- 2 - Sélectionner et auditer nos fournisseurs



PRODUCTION

- 3 - Maîtriser nos processus de production
- 4 - Développer les gammes bas-carbone



DISTRIBUTION

- 5 - Limiter les déchets en optimisant le conditionnement et en rendant accessible la livraison en civière : sous conditions (mini 400 kgs)
- 6 - Optimiser les flux

FABRICATION

- 7 - Faire des outils logiciels de configuration, des solutions d'optimisation de matière
- 8 - Valoriser les chutes et penser leur seconde vie





NOS MODÈLES

LES CONTEMPORAINS Hercule



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 4,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Largeur lames horizontales : 250 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 50 mm
- Sans traverses haute et basse

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : lesalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Design sobre
- Sécurité optimale

Je choisis **ma déclinaison**



Hercule1

LES CONTEMPORAINS Orion



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

• Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Hauteur des lames : 100 mm à 340 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien. Le guide d'entretien est disponible sur notre site Internet : instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN


- Motorisable
- Battant ou couissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version couissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou tôle à perforations rondes ou carrées
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Combine discrétion et transparence
- Sécurité optimale

Je choisis ma déclinaison

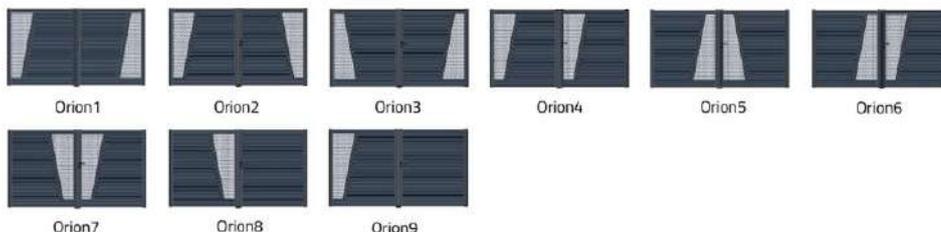

LES CONTEMPORAINS Cassiopée



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

• Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Couissant :


- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Hauteur des lames : 100 mm à 340 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien. Le guide d'entretien est disponible sur notre site Internet : instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN


- Motorisable
- Battant ou couissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version couissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou tôle à perforations rondes ou carrées
- Portillon et clôture coordonnés

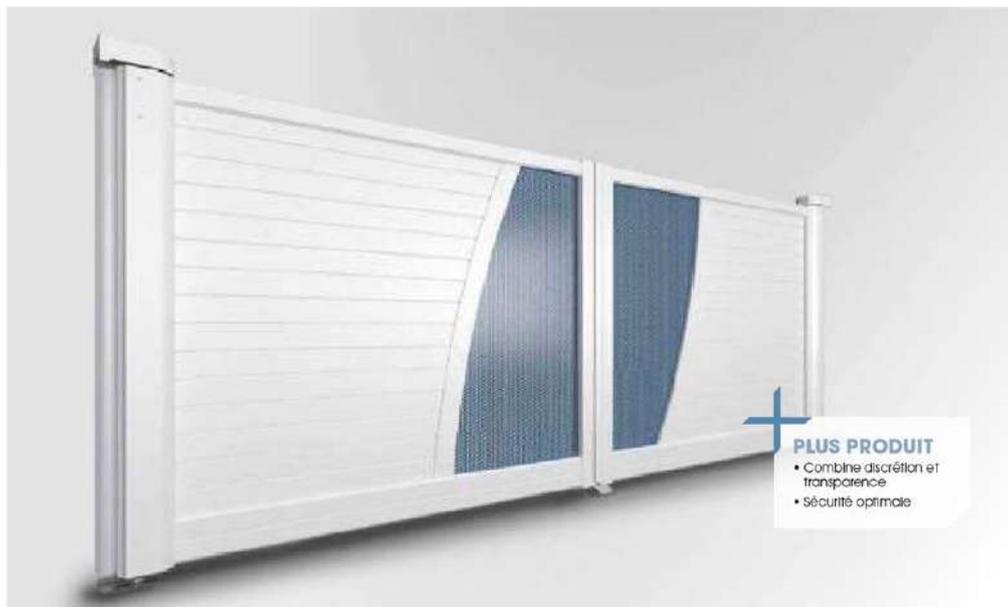

PLUS PRODUIT

- Combine discrétion et transparence
- Sécurité optimale

Je choisis ma déclinaison

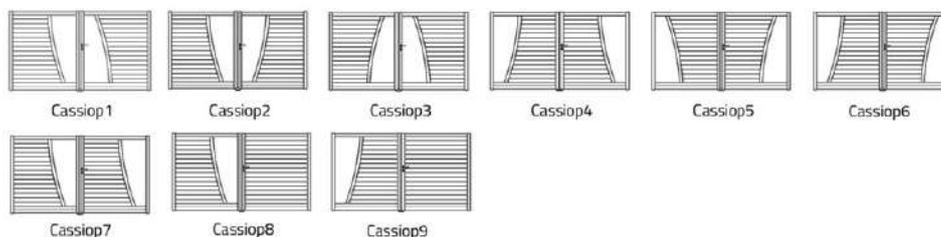

LES CONTEMPORAINS Andromède



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

• Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Hauteur des lames : 100 mm à 340 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien. Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : Instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou couissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version couissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou tôle décorative
- Partillon et clôture coordonnés

AVIS D'EXPERT

Touche de NATURE

• Pour créer des univers de caractère personnalisés, pensez à utiliser des solutions de tôles décoratives "Touché de nature" au design ajouré exclusif et unique.


• Chanterelle, Corail, Ecaille, Faugère, Fossile et Résine : choisissez le design qui conviendra parfaitement à votre projet



PLUS PRODUIT

- Un style linéaire et épuré
- Sécurité optimale

Je choisis ma déclinaison



Andromed1

Andromed2

Andromed3

Andromed4

Andromed5

LES CONTEMPORAINS Céphée



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

• Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien. Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : Instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou couissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version couissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames inclinées à 45°
- Partillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Des finitions en bois pour gagner en originalité
- Sécurité optimale

Je choisis ma déclinaison



Cephee1

Cephee2

Cephee3

Cephee4

LES CONTEMPORAINS Lynx



DESRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m (4,00 m pour les lames horizontales)
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Largeur lames ventilées : 108 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm (lames ventilées)

*Dans le respect des conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou couissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version couissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou verticales
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Conçu spécialement pour une meilleure résistance au vent
- Sécurité optimale

Je choisis ma déclinaison



Lynx1



Lynx2

LES CONTEMPORAINS Pégase



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Hauteur des lames : 100 mm ou 200 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou couissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version couissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées avec tôle décorative
- Portillon et clôture coordonnés



AVIS D'EXPERT

Touche de NATURE

- Pour créer des univers de caractère personnalisés, pensez à utiliser des solutions de tôles décoratives "Touche de nature" au design ajouré exclusif et unique.
- Chanterelle, Corail, Ecaïlle, Fougère, Fossile et Résine : choisissez le design qui conviendra parfaitement à votre projet selon vos goûts.

Voir page 23



PLUS PRODUIT

- Des finitions ajourées pour gagner en originalité
- Sécurité optimale

Je choisis ma déclinaison



Pegase1



Pegase2



Pegase3

LES CONTEMPORAINS Grande Ourse



DESRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Largeur lames horizontales : 340 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix avec tôle décorative ou avec panneaux oculés en verre dépoli et possibilité inserts décors inox
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Le plus contemporain de la gamme avec des possibilités de décors multiples
- Sécurité optimale

AVIS D'EXPERT

Touche de NATURE

- Pour créer des univers de caractère personnalisés, pensez à utiliser des solutions de tôles décoratives "touche de nature" ou design d'aujourd'hui exclusif et unique.

- Chanterelle, Corall, Ecaille, Fougère, Fossile et Résine : choisissez le design qui

Je choisis ma déclinaison



G.ourse1

G.ourse2

G.ourse3

G.ourse4

G.ourse5

G.ourse6

LES CLASSIQUES CENTAURE



DESRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- S'intègre au décor en laissant passer la luminosité extérieure
- N'entrave pas le regard vers l'extérieur

Je choisis ma forme

	Droite	Blaissée bas	Bombée	Bombée inversée	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé
Ajouré						
Plein						

LES CLASSIQUES SIRIUS



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,80 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien. Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Ouvert sur l'extérieur
- Sécurité des enfants et animaux

Je choisis ma forme

	Droite	Blaisée bas	Bombée	Bombée Inversée	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé
Ajouré						
Semi-ajouré						
Plein						

LES TRADITIONNELS PERSEE



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,60 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien. Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Options disponibles : volutes supérieures, intermédiaires (ronds possibles) et volutes centrales, embouts décoratifs, festons et rosacé (voir page 24)
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- finesse des lignes pour une originalité en toute discrétion
- Ouvert sur l'extérieur

Je choisis ma forme

	Droite	Blaisée bas	Bombée	Bombée Inversée	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé
Ajouré						
Semi-ajouré						
Plein						

AVIS D'EXPERT

Optez pour les traverses : chapeau de gendarme cintré et/ou bombée cintré

Voir page 22

LES TRADITIONNELS LYRE



DESRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,60 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien. Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : instalux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou couissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version couissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Options disponibles : volutes supérieures, intermédiaires (ronds possibles) et volutes centrales, embouts décoratifs, festons et rosace (voir page 24)
- Portillon et clôture coordonnés

AVIS D'EXPERT

Optez pour les traverses : chapeau de gendarme cintré et/ ou bombée



PLUS PRODUIT

- S'intègre au décor en laissant passer la luminosité extérieure
- Style traditionnel avec ses ajouts de décors selon vos envies !

Je choisis ma forme

	Droite	Biaisée bas	Bombée	Bombée inversée	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé
Ajouré						
Semi-ajouré						
Plein						

FINITIONS & REMPLISSAGES

Un parfait équilibre entre design, qualité et finitions soignées.



LAMES & REMPLISSAGES

Remplissage de 20 mm	Lame de 60 ou 80 mm	Lame de 100 ou 120 mm	Lame de 170 mm	Lame de 200 mm	Lame de 340 mm	Lame ventilée	Lame brise-vent


AVIS D'EXPERT

Optez pour les traverses : chapeau de gendarme cintré et/ ou bombée cintré



Tôles à perforations rondes ou carrées

TÔLES DÉCORATIVES

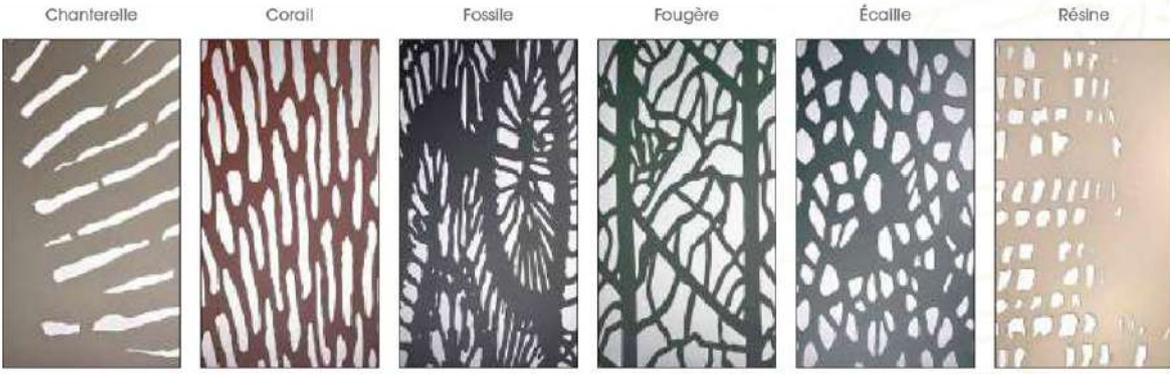

Touche de NATURE
 by ALUCALUX

- 6 design déposés exclusifs Instalux.
- Trois dimensions.

• Pour toutes vos créations de portail, portillon, clôture et claustra.

FINITIONS & REMPLISSAGES

Un parfait équilibre entre design, qualité et finitions soignées.



ORNEMENTS

Embouts




Rosaces



Volutes




Festons





DÉCORS INOX BROSSÉ


Demi-lune



Ocull ronds ou carrés



Insert entre lames



MOTORISATIONS & ACCESSOIRES

Ouvrir son portail manuellement n'est pas si simple au quotidien, et surtout par mauvais temps...

La motorisation est la solution idéale pour vous faciliter l'accès à votre maison. Les portails motorisés vous obéissent au doigt et à l'œil dès que vous vous en approchez... c'est un vrai plaisir!




LE CONSEIL DE VOTRE ARTISAN

La gamme Satellite® propose, avec l'offre coulissant à motorisation invisible, un concept favorisant à la fois l'esthétique et la mise en œuvre.

Il s'agit d'un système complet avec des pièces et finitions laquées, afin de pouvoir répondre à toutes les contraintes techniques et esthétiques jusqu'à reprendre le look battant sur la structure coulissant.

somfy.

ou



Cellules photoélectriques SOMFY (non fournies)




Emboutis de montants, poteaux et lames



Guidage supérieur



Joint cache vue

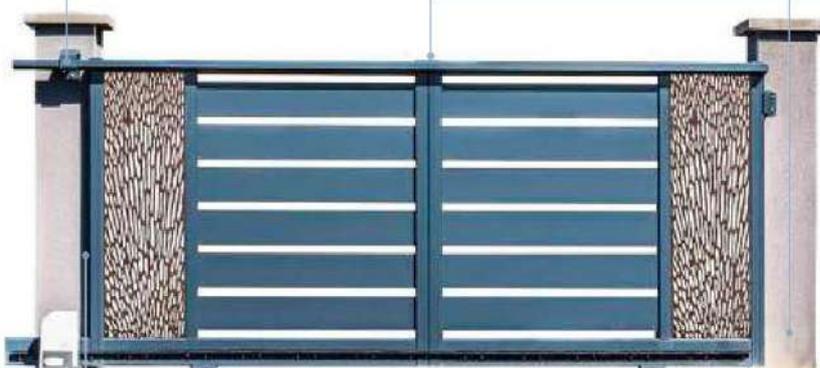

PORTAIL COULISSANT



Guidage latéral passage électrique



LE CONSEIL DE VOTRE ARTISAN
Développé et testé avec des motorisations éprouvées, ce concept est une véritable avancée aussi bien en terme technique qu'en termes de design.


somfy



OU



OU



Gond avec cache vis (1), Pivot (2), Paumelles (3)



Embouts de montants, poteaux et lames



PORTAIL BATTANT



PORTILLONS & CLAUSTRAS

Pratique ! Le portillon vous sert de passage piéton. Il permet d'entrer/sortir sans avoir à actionner le portail.

Il en existe dans toutes les déclinaisons de formes et de couleurs possibles, toujours assortis à votre portail et votre clôture pour une harmonie parfaite.

Et pour souligner ou organiser la transition entre deux espaces, optez pour des claustras : cette clôture, pleine ou ajourée, se présente comme une cloison décorative, souvent très graphique, pour affirmer votre personnalité jusque dans le jardin.

Entièrement personnalisable en formes, styles, couleurs

Durable comme pour les portails, nos portillons sont laqués selon les meilleures normes de durabilité du marché





Existents en trois tailles, pour une pose en format portrait ou paysage

Design déposé exclusif Installux
couche de



CRÉONS DES EXTÉRIEURS... QUI VOUS RESSEMBLENT!

CHOISISSEZ LE PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

Les portails Satellite® vous permettent de créer tous les styles et selon vos envies. Tout en embarquant de nombreux atouts techniques, gages de durabilité dans le temps : nos différents systèmes sont tous basés sur un assemblage mécanique qui assure rigidité et simplicité de mise en œuvre.

L'assemblage de la structure est réalisé à l'aide de contreplaques et de platines de fixation en aluminium, une uniformité de matière pour garantir la tenue dans le temps.

Avec la Gamme Satellite, tous les projets peuvent voir le jour : grandes dimensions, terrains atypiques, couleurs les plus engagées !



